NOBILI

JET

Atomizzatori portati e trainati

Tractor mounted and trailed sprayers







JET

Gli atomizzatori serie **JET** sono attrezzature di tipo portato e trainato ideali per trattamenti su culture erbacee, piante da alto fusto e in serra.
Costruiti con telaio rinforzato e turbina maggiorata a doppia aspirazione con frizione in ferodo, gli atomizzatori **JET** assicurano con ingombro ridotto una gittata potente e misurata, regolabile idraulicamente nell'inclinazione al fine di adattarsi con estrema praticità a diversi impianti.
La versione **JET SR** dispone anche di una rotazione della bocca di uscita di 110° sul piano verticale e di 210° sul piano orizzontale, entrambe idrauliche.
La versione **JET SM** dispone invece di un convogliatore simmetrico, con possibilità di inclinazione monolaterale a 90°, oppure dispone di inclinazione bilaterale con escursione di 180°.

JET *series sprayers are trailed and tractor mounted machines, ideal for treatments on grassy cultivations, high-trunk plants and greenhouses. Manufactured with reinforced chassis and more efficient double suction turbine with lining clutch, the* ***JET*** *sprayers – with reduced dimensions – assure a strong and measured spraying whose inclination can be hydraulically adjustable to suit different cultivations with extreme practice.*
The ***JET SR*** *version has a spraying cannon with output rotation of 110° vertically and 210° horizontally, both hydraulically adjustable. The* ***JET SM*** *version has a symmetrical conveyor with the possibility of single-sided inclination at 90° or has a bilateral inclination with a 180° excursion.*




JET



JET SR



JET

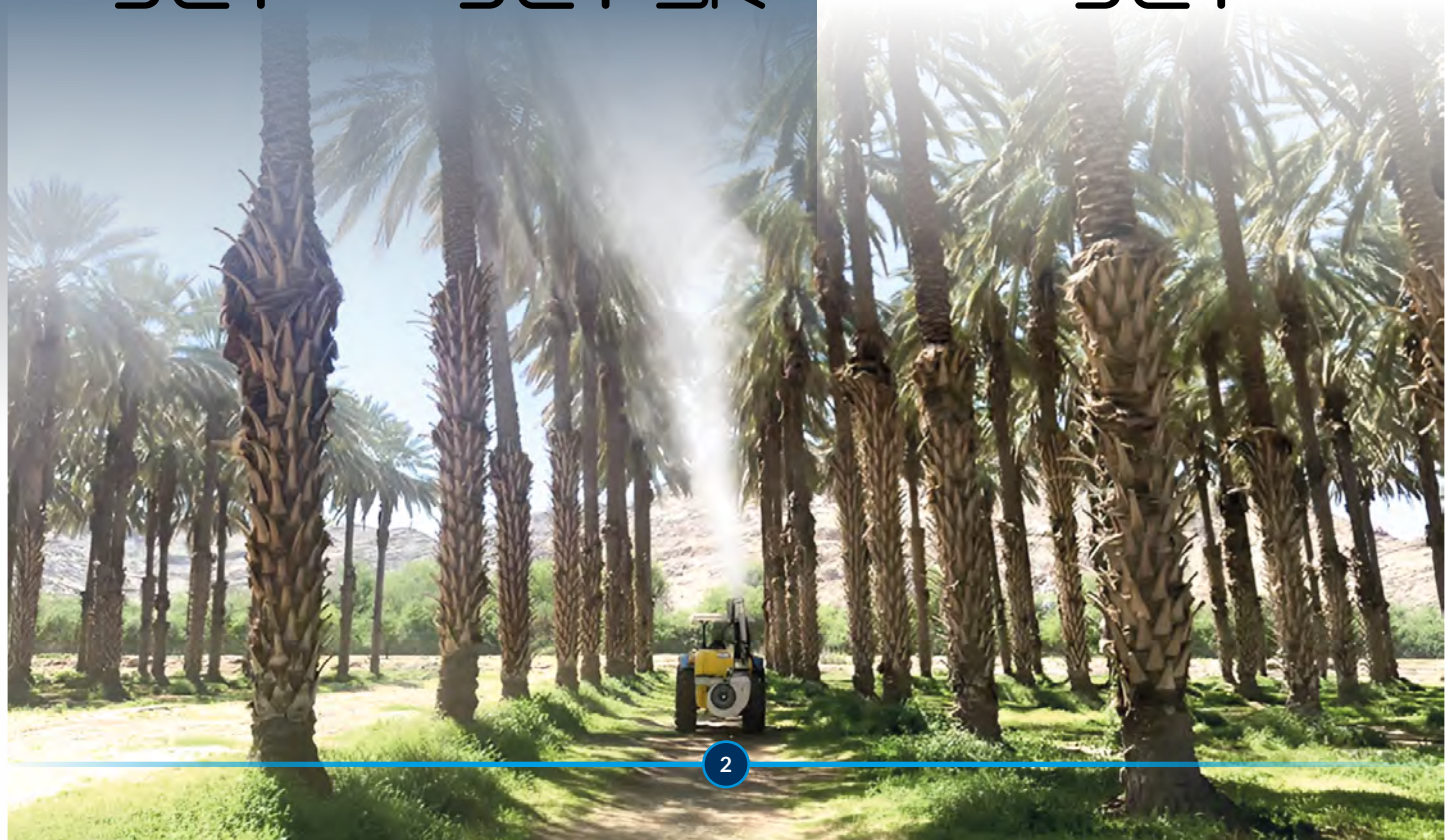

Atomizzatore portato e trainato per colture erbacee, piante da alto fusto e in serra

Tractor mounted and trailed sprayers for grassy cultivations, high-trunk plants and in greenhouses

Dotazione di serie - *Standard equipment*



Telaio e cannone zincati.

Galvanized frame and gun-tube.



Centrifuga a doppia aspirazione.

Double suction turbine.



Spostamento idraulico del cannone.

Hydraulic adjustment of the gun-tube.



Chiocciola ispezionabile.

Opening for easy check of the turbine.



JET SR



JET SM



JET

Atomizzatore portato con gruppo a girante centrifuga e convogliatore unidirezionale. La serie **JET P** è ideale per i trattamenti a colture erbacee, in serra e a piante ad alto fusto. Il gruppo ventilatore centrifugo è dotato di cambio a due velocità ed assicura una gittata potente e misurata. L'inclinazione della bocca d'uscita dell'aria è facilmente regolabile idraulicamente.
Cisterne da 500 - 600 litri, complete di serbatoio per lavamani e di serbatoio per manutenzione.

Tractor mounted sprayer with centrifugal turbine and unilateral air outlet.
*The **JET P** series is ideal for full-field treatments, greenhouse cultivation and tall trunk trees.*
The centrifugal turbine is equipped with a two-speed gearbox ensuring a powerful and measured thrust of air.
The air outlet inclination is easily and practically hydraulically adjustable. Tanks of 500 - 600 litres, complete with hand washing tank as well as circuit washing tank.








Pompa a membrana 120 litri
Diaphragm pump 120 litres

Modello *Model*	lt.	rpm = 540 bar 0-50 L/1'	Ø	rpm	m/sec	mc/h	m	m	HP	kW	A mm	B mm	C mm	kg
JET 455-500P	500	120	450	2.160	90	62.500	50-55	25	80-100	60-74	1550	1210	1800	380
JET 455-600P	600	120	450	2.160	90	62.500	50-55	25	80-100	60-74	1550	1210	1800	390

JET SR

La versione **JET SR** è dotata di convogliatore a testata girevole e movimentabile idraulicamente in tutte le direzioni per un'eccellente distribuzione e penetrazione dei prodotti. Cisterne da 600 litri, complete di serbatoio per lavamani e di serbatoio per manutenzione.

*The **JET SR** version has a conveyor with a swivel that is hydraulically adjustable in all directions for an excellent distribution and penetration of chemical products.*
Tanks of 600 litres, complete with hand washing tank as well as circuit washing tank.

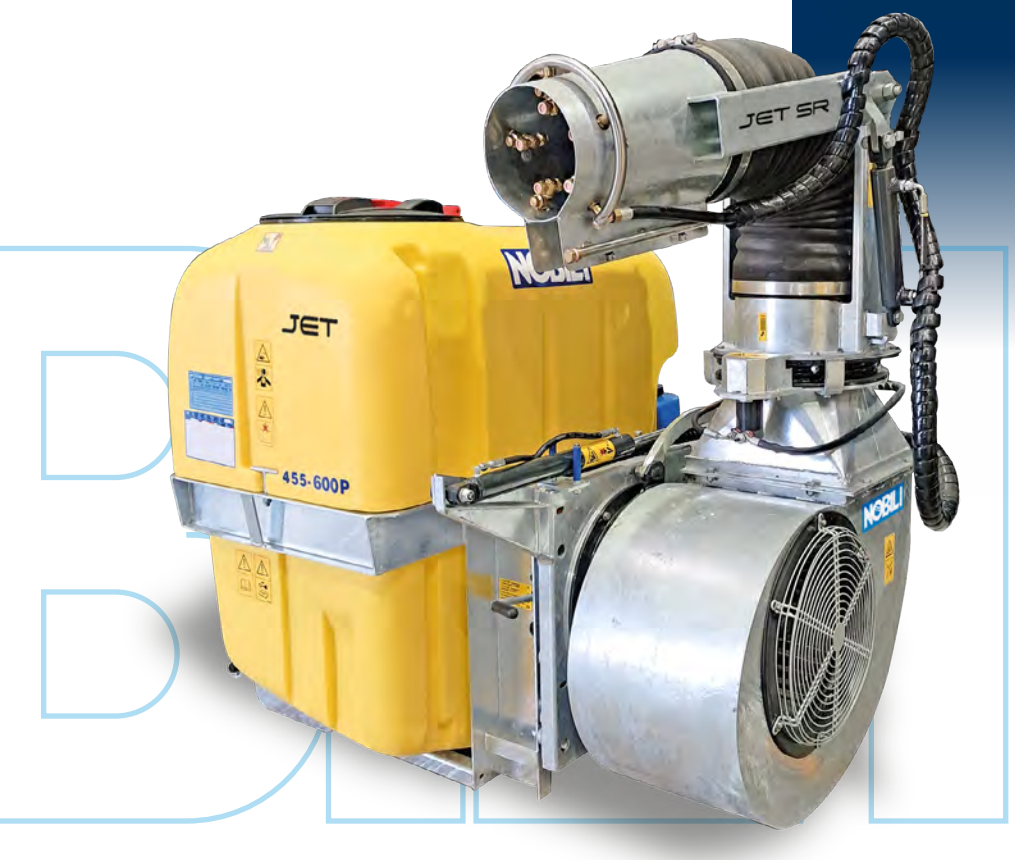





Pompa a membrana 120 litri
Diaphragm pump 120 litres

Modello *Model*	lt.	rpm = 540 bar 0-50 L/1'	Ø	rpm	m/sec	mc/h	m	m	HP	kW	A mm	B mm	C mm	kg
JET 455-600P SR	600	120	450	2.430	80	60.000	40-50	20	70-90	55-66	1550	1210	2000	450

JET

Atomizzatore trainato con gruppo a girante centrifuga e convogliatore unidirezionale. La serie **JET T** è ideale per i trattamenti a colture erbacee, in serra e a piante ad alto fusto. Il gruppo ventilatore centrifugo è dotato di cambio a due velocità ed assicura una gittata potente e misurata. L'inclinazione della bocca d'uscita dell'aria è facilmente regolabile idraulicamente.

*Trailed sprayer with centrifugal turbine and unilateral air outlet. The **JET T** series is ideal for full-field treatments, greenhouse cultivation and tall trunk trees. The centrifugal turbine is equipped with a two-speed gearbox ensuring a powerful and measured thrust of air.*
The air outlet inclination is easily and practically hydraulic adjustable.







Pompa a membrana 120 litri
Diaphragm pump 120 litres



Pompa a membrana 160 litri
Diaphragm pump 160 litres


Modello *Model*														
	lt.	rpm = 540 bar 0-50 L/1'	Ø	rpm	m/sec	mc/h	m	m	HP	kW	A mm	B mm	C mm	kg
JET 455-1002T	1000	120	450	2.160	90	62.500	50	25	90-110	66-80	3755	1235	2340	640
JET 455-2002T	2000	160	450	2.160	90	62.500	50	25	90-110	66-80	4160	1440	2460	850
JET 455-3002T	3000	160	450	2.430	90	62.500	50	25	90-110	66-80	4390	1725	2555	1165

JET SR

La versione **JET SR** ha il convogliatore a testata girevole e movimentabile idraulicamente in tutte le direzioni per un'eccellente distribuzione e penetrazione dei prodotti.
Cisterne da 1000, 2000 e 3000 litri, complete di serbatoio per lavamani e di serbatoio per manutenzione.

*The air outlet inclination is easily and practically hydraulic adjustable.The **JET SR** version has a conveyor with swivel hydraulically adjustable in all directions for an excellent distribution and penetration of chemical products.*
Tanks of 1000, 2000 and 3000 litres, complete with hand washing as well as circuit washing tank.



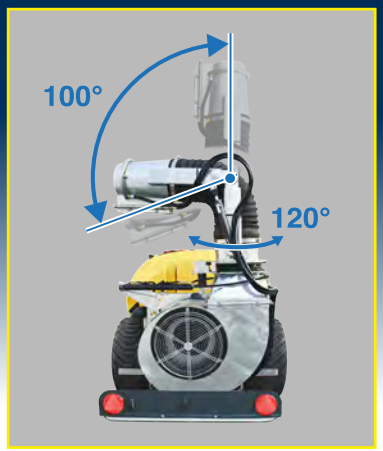



Pompa a membrana 120 litri
Diaphragm pump 120 litres



Pompa a membrana 160 litri
Diaphragm pump 160 litres

Modello *Model*	lt.	rpm = 540 bar 0-50 L/1'	Ø	rpm	m/sec	mc/h	m	m	HP	kW	A mm	B mm	C mm	kg
JET 455-1002T SR	1000	120	435	2.430	80	60.000	40	20	80-100	60-75	3755	1235	2830	720
JET 455-2002T SR	2000	160	435	2.430	80	60.000	40	20	80-100	60-75	4160	1440	2950	930
JET 455-3002T SR	3000	160	435	2.430	80	60.000	40	20	80-100	60-75	4390	1725	3045	1245

JET SM

Atomizzatore trainato con gruppo a girante centrifuga con due diverse versioni di convogliatori simmetrici. Il primo convogliatore è azionato da un martinetto idraulico e offre la possibilità di inclinazione monolaterale fino a 90°. Quello bilaterale invece è azionato da un motore idraulico che consente una rotazione totale di 210°, offrendo la possibilità di lavorare su entrambi i lati.
La versione **JET SM** è ideale per trattamenti su colture erbacee, piante ad alto fusto e in serra.
Cisterne da 1000, 2000 e 3000 litri, complete di serbatoio lavamani e di serbatoio per manutenzione.

Trailed sprayer with centrifugal turbine available with two different versions of symmetrical conveyors. The version with one-sided conveyor operated by a hydraulic jack, offers the possibility of a single-sided spraying inclination up to 90°. The version with two-sided conveyor is driven by a hydraulic motor that allows a total rotation of 210°, offering the possibility of spraying to both sides.
*The **JET SM** version is ideal for treatments on grassy cultivations, high-trunk plants and in greenhouses. Tanks of 1000, 2000 and 3000 litres, complete with hand washing as well as circuit washing tank.*



Pompa a membrana 120 litri
Diaphragm pump 120 litres



Pompa a membrana 160 litri
Diaphragm pump 160 litres



Modello *Model*														
	lt.	rpm = 540 bar 0-50 L/1'	Ø	rpm	m/sec	mc/h	m	m	HP	kW	A mm	B mm	C mm	kg
JET 455-1002T SM	1000	120	450	2.160	90	65.000	65	30	90-120	66-88	3755	1235	2220	780
JET 455-2002T SM	2000	160	450	2.160	90	65.000	65	30	90-120	66-88	4160	1440	2340	980
JET 455-3002T SM	3000	160	450	2.430	90	65.000	65	30	90-120	66-88	4390	1725	2435	1295

Dotazione di serie - *Standard equipment*



Deflettori regolabili con getti in ottone e membrana anti-goccia.

Adjustable deflectors with brass nozzles and anti-drop diaphragm.



180°, motore idraulico.


180°, hydraulic motor.





Doppio getto girevole (ATR+OR).

Double flip-over nozzle (ATR+OR).


JET SM 90°
con convogliatore bilaterale
With two-sided air conveyor

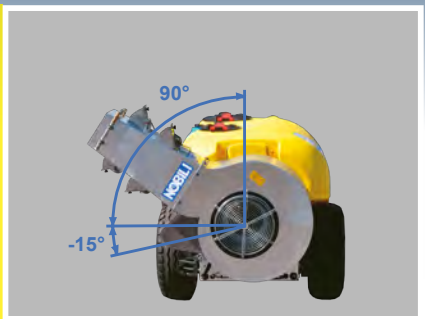


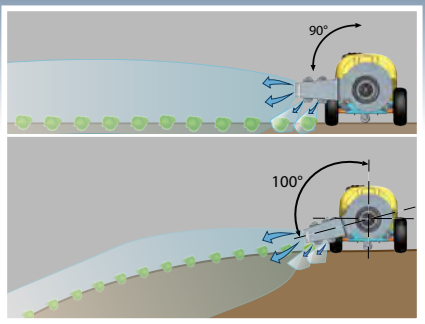




JET SM 180°
con convogliatore bilaterale
With two-sided air conveyor

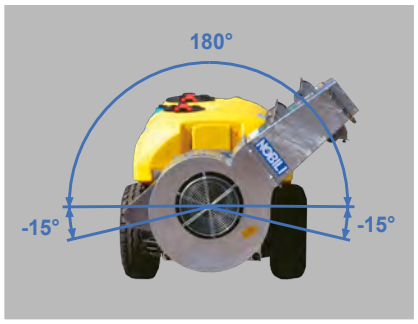

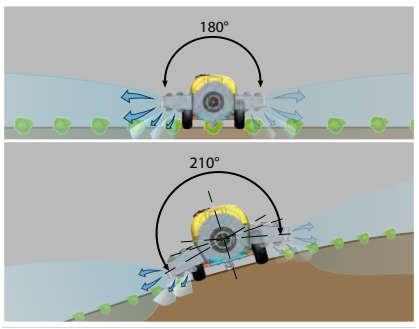





Optional

Comandi elettrici - *Electric controls*




Comando elettrico 2/3 vie.
2/3-way electric control.




Comando elettrico 2/3 vie con regolazione di pressione elettrica.
2/3-way electric control with electric pressure regulation.


Timoni - *Drawbars*



Timone "TSS" standard (timone fisso su strada e sterzante in lavoro).
Standard steering drawbar type "TSS" (fixed drawbar on road circulation and steering in work).



Timone "TSS" idraulico (timone fisso su strada e sterzante in lavoro).
Hydraulic steering drawbar type "TSS" (fixed drawbar on road circulation and steering in work).



Timone sterzante ai bracci del sollevatore.
Steering drawbar for lifting arms.

PTO



Cardano omocinetico.
Wide-angle PTO shaft.

Accessori - *Accessories*



Kit riempitore antinquinamento da filtro asprazione 5 m.
Fill-system kit on filter 5 m.



Kit idroeiettore antinquinamento per riempimento 5 m.
Anti-pollution ejector kit for filling 5 m.



Kit idroeiettore antinquinamento aspirachimici.
Anti-pollution ejector kit for chemicals suction.

Omologazione - *Homologation*



Omologazione stradale.
Homologation for road circulation.

Accessori - *Accessories*



Cestello miscelatore plastica.
Plastic mixing basket.



Cestello lavabottiglie in plastica.
Plastic bottle washing basket.



Cestello miscelatore inox.
Stainless steel mixing basket.




Cestello miscelatore e lavabottiglie in inox.
Stainless steel mixing basket with bottle washer.



Getto rotante lava cisterna.
Rotating nozzle for tank washing.



Protezione inferiore cisterna.
Tank lower guard.



Filtri pre-raggera.
In-line pre-nozzle filters.



Ugelli antideriva.
Anti-drift nozzles.

Pneumatici - *Tires*



Ruote BP 31/15.50-15.
Wheels BP 31/15.50-15.



Ruote 15.0/55-17 (1502/2002).
Wheels 15.0/55-17 (1502/2002).



Ruote BP 400/60-15.5 (2002).
Wheels BP 400/60-15.5 (2002).

Pompa - *Pump*



Pompa Nobili S/125.
Pump Nobili S/125.



Pompa APS 145.
Pump APS 145.



Pompa BHS 120 (1002) o BHS150 (1502-2002).
Pump BHS 120 (1002) or 150 (1502-2002).



Pompa IDS 1401(1002) o IDS 1701 (1502-2002).
Pump IDS 1401(1002) or IDS 1701 (1502-2002).





NOBILI

40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444
www.nobili.com - info@nobili.com

Concessionario / Dealer

Le caratteristiche dei modelli sono date a puro titolo indicativo. La NOBILI S.p.A. si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento, senza alcun preavviso.
The characteristics of the models are given only for information purposes. Nobili S.p.A. reserves the right to introduce changes at any moment and without notice.

Rev. 00 10/2026