

PDF | GEO | ANTIS

Turboatomizzatori trainati

Trailed sprayers



NOBILI

Uno stile in continua evoluzione

In 75 anni di storia la NOBILI ha depositato innumerevoli brevetti d'invenzione industriale a partire dalla prima motopompa per l'irrorazione dei frutteti con getto misto di aria e liquido compresso nel 1950, dalla zappatrice 'Zig-Zapp' per la lavorazione sulla fila dei vigneti e dei frutteti nel 1964, dalla prima trincia a lame snodate nel 1966. I concetti di irrorazione e di trinciatura si sono notevolmente evoluti negli anni e con loro le macchine, contestualmente con l'evoluzione del mondo agricolo e con la crescente potenza resa disponibile dei trattori, che all'inizio era solo meccanica e idraulica ed ora è anche elettrica. Dal 2008 la NOBILI possiede un brevetto per le apparecchiature di misura della carica elettrostatica sulle gocce distribuite dalle irroratrici.

During 75 years of history, NOBILI company has filed many industrial invention patents starting from the first motor pump for spraying orchards with a mixed jet of compressed air and liquid in 1950; the 'Zig-Zapp' rotary tiller to work in vineyards and orchards rows in 1964; the first shredder with articulated blades in 1966. The concepts of spraying and shredding have been considerably evolved over the years. With them the machines either and simultaneously with the evolution of the agricultural world and with the increasing power of tractors, which was only mechanical and hydraulic at the beginning and now it is also electric. Since 2008 NOBILI company owns a patent covering the equipment for measuring the electrostatic charge on the drops distributed by the sprayers.



A constantly evolving style

Un design intelligente

Nobili è lieta di presentare la nuova generazione di atomizzatori trainati GEO e ANTIS. Nate dalla sinergia tra ufficio tecnico e designer, le nuove cisterne con capacità di 1000, 1500 e 2000 litri presentano una linea accattivante e moderna, unica nel suo genere e al tempo stesso sintesi di ergonomia e praticità. Ordine e pulizia sono le parole chiave di un nuovo concetto di atomizzatore che riassume l'esperienza di oltre di settantacinque anni sul campo della ditta Nobili.

Nobili is pleased to present the new generation of GEO and ANTIS trailed sprayers. The new line derives from the synergy between technical department and designer, available with tanks capacity 1000 - 1500 and 2000 liters. The new models present an attractive and modern line, unique in style, and at the same time a synthesis of ergonomics and practicality. Order and neatness are the key words of a new concept of sprayer that summarizes the Nobili experience of more than seventyfive years in building agricultural machines.



Tre cisterne integrate in un'unica linea innovativa, che unisce perfettamente design ed ergonomia.

Three tanks integrated in a single innovative line, which perfectly combines design and ergonomics



La nuova linea di atomizzatori trainati PDF è costruita con lo scopo di fornire all'operatore una macchina innovativa e di semplice utilizzo. La nuova cisterna disegnata da Nobili è disponibile nelle capacità 1000, 1500 e 2000 litri e presenta 3 cisterne indipendenti integrate in un unico corpo. L'ampio vano pompa semplifica la manutenzione degli organi della macchina, inseriti su un robusto telaio zincato a caldo. La pompa in cataforesi da 120 l/min garantisce resistenza agli agenti chimici più aggressivi e grazie al doppio agitatore pneumatico la miscelazione è efficace anche nelle soluzioni più concentrate. È presente su tutte le versioni il sistema di lavaggio con by-pass: un sistema che permette di effettuare il lavaggio del circuito anche a serbatoio principale pieno, senza interferire sulla diluizione del prodotto chimico. Completano la gamma di optional i filtri in linea pre-ragghera con attacco lancia, la frizione in gomma a espansione, il cestello miscelatore in plastica, i deflettori superiori, i comandi elettrici e l'omologazione stradale europea.

The new range of PDF trailed sprayers is built with the aim of providing the operator with an innovative and easy-to-use machine. The new tank designed by Nobili is available with capacities of 1000- 1500- and 2000-litres and has 3 independent tanks integrated in a single unit.

The large pump compartment simplifies the maintenance of the machine parts mounted on a robust and hot-galvanized chassis. The 120 litres/minute cataphoresis pump guarantees resistance to more aggressive chemical agents. Thanks to the double pneumatic mixer, the mixing is effective even in case of more concentrated mixtures.

The washing system with by-pass valve is present on all machines: this system allows the circuit to be washed even at main tank full, without interfering with the dilution of the chemical product. The range of optional equipment is completed by the pre-nozzle-holder filters with hand-gun junction; the rubber expanding clutch; the plastic mixing basket; the upper deflectors; the electrical controls and the European homologation for road circulation.

Dotazione di serie - Standard equipment



Comando manuale in alluminio monoleva con ritorni compensati

Aluminum single lever manual remote control with constant pressure



Filtro di aspirazione con valvola per riempimento

External suction filter with filling control valve



Pompa ad alta resistenza con trattamento in cataforesi

High resistance cataphoresis-treated pump



Gruppo ventola con pale ad inclinazione manuale

Fan unit with variable pitch blades



Ingrassaggio posteriore del cardano interno

Rear greasing of the internal PTO shaft



Circuito By-pass previsto dalla direttiva 2009/128/CE

By-pass valve in compliance with 2009/128/CE directive



Vano pompa di grandi dimensioni

Large pump compartment



Cambio a due velocità più folle


2-speed gearbox and neutral

PDF

L'efficacia del trattamento è garantita dai gruppi ventola Nobili, disponibili nei diametri da 750 mm e 850 mm, con pale a inclinazione variabile per una distribuzione ottimale del prodotto. La gamma PDF offre un'elevata affidabilità e si adatta perfettamente a trattori di media potenza, rispondendo alle esigenze di chi cerca un atomizzatore funzionale, robusto e semplice da utilizzare, garantendo al contempo ottime prestazioni nei trattamenti agricoli.

The effectiveness of the treatment is guaranteed by the 750- and 850 mm diameter fan units with variable pitch blades for an optimal distribution of the product. The PDF range offers high reliability and perfectly suits medium-power tractors, meeting the needs of users that look for a practical, robust and easy-to-use sprayer, while ensuring excellent performances in agricultural treatments.




															
	lt.	rpm = 540 bar 0-50 litri/1'	Ø	rpm	m/sec	mc/h			N°	HP	kW	A mm	B mm	C mm	Kg-Lbs
PDF 75-1002T	1000	120	750	2.160	33	27.300	3-9	2-7	12	40-50	30-37	3750	1235	1350	650-1433
PDF 85-1002T	1000	120	850	2.160	36	41.300	3-10	2-9	12	45-55	33-40	3750	1235	1350	650-1433
PDF 85-1502T	1500	120	850	2.160	36	41.300	3-10	2-9	12	50-60	37-45	4035	1440	1450	760-1676
PDF 85-2002T	2000	120	850	2.160	36	41.300	3-10	2-9	12	50-60	37-45	4155	1575	1530	830-1830

PDF V

La serie PDF V rappresenta la versione specializzata per le coltivazioni a spalliera. Grazie al convogliatore a torre, zincato a caldo per una maggiore resistenza, il flusso d'aria viene concentrato sui lati, migliorando la penetrazione nelle coltivazioni a filari. Dotata di ventola da 850 mm e correttore d'aria di serie, si adatta a tutti i tipi di coltura, con una richiesta di potenza contenuta.

The PDF V series is the specialized version for espalier cultivations. Thanks to the tower-shaped tangential fan housing - hot-galvanized for greater resistance - the air flow is concentrated on the sides, improving penetration in row crops. Equipped with an 850 mm fan and air straightener as standard, it is suitable for all types of cultivation, with a limited power requirement.



															
	lt.	rpm = 540 bar 0-50 litri/1'	Ø	rpm	m/sec	mc/h			N°	HP	kW	A mm	B mm	C mm	Kg - Lbs
PDF 85V-1002T	1000	120	850	2.160	36	41.300	3-10	2-9	16	45-55	33-40	3750	1235	1900	710-1565
PDF 85V-1502T	1500	120	850	2.160	36	41.300	3-10	2-9	16	50-60	37-45	4035	1440	1940	820-1808
PDF 85V-2002T	2000	120	850	2.160	36	41.300	3-10	2-9	16	50-60	37-45	4155	1575	1950	890-1962

La serie M di Nobili rappresenta una gamma di turboatomizzatori trainati professionali, progettati per trattamenti su vigneti, frutteti e piante ad alto fusto. Questi atomizzatori si distinguono per l'elevata capacità operativa, l'efficienza e la versatilità nelle applicazioni. Ogni modello è costruito su un robusto telaio zincato a caldo, che garantisce resistenza e durata nel tempo. L'ampio vano pompa facilita la manutenzione, mentre l'ingrassaggio dell'albero cardanico è semplificato da vani dedicati, accessibili sia frontalmente che posteriormente. La serie M offre una gamma di pompe ad alta pressione, con portate variabili da 120 a 170 litri al minuto, in alluminio con trattamento in cataforesi o in ottone. Gli atomizzatori possono essere completamente personalizzati, con diverse tipologie e diametri di ventole, sia a semplice che a doppia bocca, per adattarsi perfettamente alle varie condizioni di lavoro e soddisfare le specifiche esigenze degli agricoltori.

Nobili M series is a range of professional trailed sprayers, designed for treatments on vineyards, orchards and tall trunk-trees. These sprayers stand out for their high performances, efficiency and versatility in the applications. Each model is built on a robust hot-galvanized chassis, which guarantees resistance and durability over time. The large pump compartment facilitates the maintenance, while the cardan shaft greasing is simplified by dedicated compartments, accessible from both front and rear. The M series is supplied with a range of high-pressure pumps, with variable flow rates from 120 to 170 litres/minute, in cathaphoresis-treated aluminium or in brass. To perfectly suit the various working conditions and meet farmers' specific needs, the sprayers can be completely customized with different types and diameters fans, both with single and double air exit.



Dotazione di serie - Standard equipment



Comando manuale in ottone monoleva con ritorni compensati

Brass single lever manual remote control with constant pressure



Pompa ad alta resistenza con trattamento in cataforesi

High resistance cathaphoresis-treated pump



Frizione in ferodo

Brake-lining clutch



Correttore aria

Air straighteners



Nuovi gruppi ventola ad alte prestazioni

New high performance fan unit




Roll-bar e protezioni posteriori dei gruppi ventola

Roll-bar and rear protection of the fan unit



Carter laterale a protezione dei gruppi valvola

Side carter to protect the valve units



Deviatore servizi in ottone

Brass accessory valves



La serie G2 di Nobili offre una dotazione di serie ai massimi livelli, incluso un carter di protezione per garantire sicurezza e affidabilità durante l'uso. Una delle caratteristiche principali è la possibilità di integrare un premixer nella linea della cisterna, che facilita la preparazione e la miscelazione delle soluzioni, ottimizzando i tempi di lavoro. La Serie G2 è estremamente versatile e può montare tutti i gruppi ventola progettati da Nobili, offrendo così la massima flessibilità per adattarsi a qualsiasi esigenza di trattamento in vigneti, frutteti e altre colture. Questa gamma rappresenta la soluzione completa per gli agricoltori che cercano prestazioni elevate unite a praticità e personalizzazione.

Nobili G2 series offers standard equipment at the highest levels, including a protective cover to ensure safety and reliability in use. One of the main features is the possibility of integrating a pre-mixer in the tank profile, which facilitates the preparation and mixing of the products, optimizing the working times. The G2 series is extremely versatile and can mount all types of fan units projected by Nobili, offering the maximum flexibility to suit any need of treatments in vineyards, orchards and other crops. This range represents the complete solution for the farmers looking for great performances combined with practicality and customization.



Dotazione di serie - Standard equipment



Pedana fissa 1000 ed estraibile 1500 - 2000

Fixed step (1000) and folding steep (1500-2000)



Pompa ad alta resistenza con trattamento in cataforesi

High resistance cataphoresis-treated pump



Protezione inferiore cisterna

Lower tank protection



Filtri pre-ragghera

Pre-nozzle filters.



Roll-bar e protezioni posteriori dei gruppi ventola

Roll-bar and rear protection of the fan units



Raschifango

Mud scraper



Cestello miscelatore inox

Stainless steel mixing basket



Comando elettrico 2 vie con regolazione di pressione elettrica.

2-way electric control with electric pressure regulation.



Atomizzatori caratterizzati da gruppi ventola, disponibili nei diametri di 900 e 1050 mm, anche nella versione a doppia bocca per un incremento del volume d'aria erogato. La versione da 900 mm è fornita di serie con frizione in gomma e correttore d'aria, rappresentando una soluzione robusta e affidabile, ideale per l'irrorazione delle colture più gravose. Infine, la versione 1050 mm garantisce trattamenti efficaci in soluzioni difficili come noci e ulivi secolari.

Sprayers characterized by fan units available in 900- and 1050-mm diameter, also in the version with double air exit to increase the supplied air volume. The 900 mm version is standard equipped with rubber clutch and air straightener, representing a robust and reliable solution, ideal for spraying the most demanding crops. Finally, the 1050 mm version guarantees effective treatments in difficult solutions, such as walnuts and centuries-old olive trees.



Disponibili nella gamma GEO i gruppi ventola HF nei diametri di 850, 950 e 1110 mm che rappresentano l'ultima evoluzione di questa tecnologia. Caratterizzate da ridotti assorbimenti di potenza, sono in grado di sviluppare fino a 95.000 m³/h di aria nel diametro maggiore. Grazie alla nuova pala brevettata WAVE BLADE è stato possibile ridurre la rumorosità e le resistenze aerodinamiche, ottimizzando al massimo le performances.


Available in the GEO range, the HF axial fan units with the diameters of 850, 950 and 1110 mm represent the latest evolution of this technology. Characterized by reduced power absorption, they can develop up to 95000 cubic meter/h air in the largest diameter. Thanks to the new patented blade type WAVE BLADE, it has been possible to reduce noise and aerodynamic resistance, optimising the performances to the maximum.



ANTIS

La gamma Antis si distingue per i gruppi ad aspirazione anteriore con ventola da 820 e 920 mm di diametro. La gamma Antis permette di ridurre le problematiche legate all'aspirazione di foglie, polvere e prodotto erogato, garantendo una protezione superiore per l'operatore e una distribuzione ottimale del flusso d'aria. I gruppi ventola Antis sono dotati di frizioni in ferodo antiusura e di alette raddrizzatrici per stabilizzare il flusso su entrambi i lati del trattamento.

The Antis range stands out for its front suction units with 820- and 920-mm diameter fans. The Antis range reduces the problems related to the suction of leaves, dust and sprayed product, ensuring a superior protection for the operator and an optimal distribution of the air flow. The Antis fan units are equipped with anti-wear brake-lining clutches and straightening flaps to stabilize the flow on both treatment sides

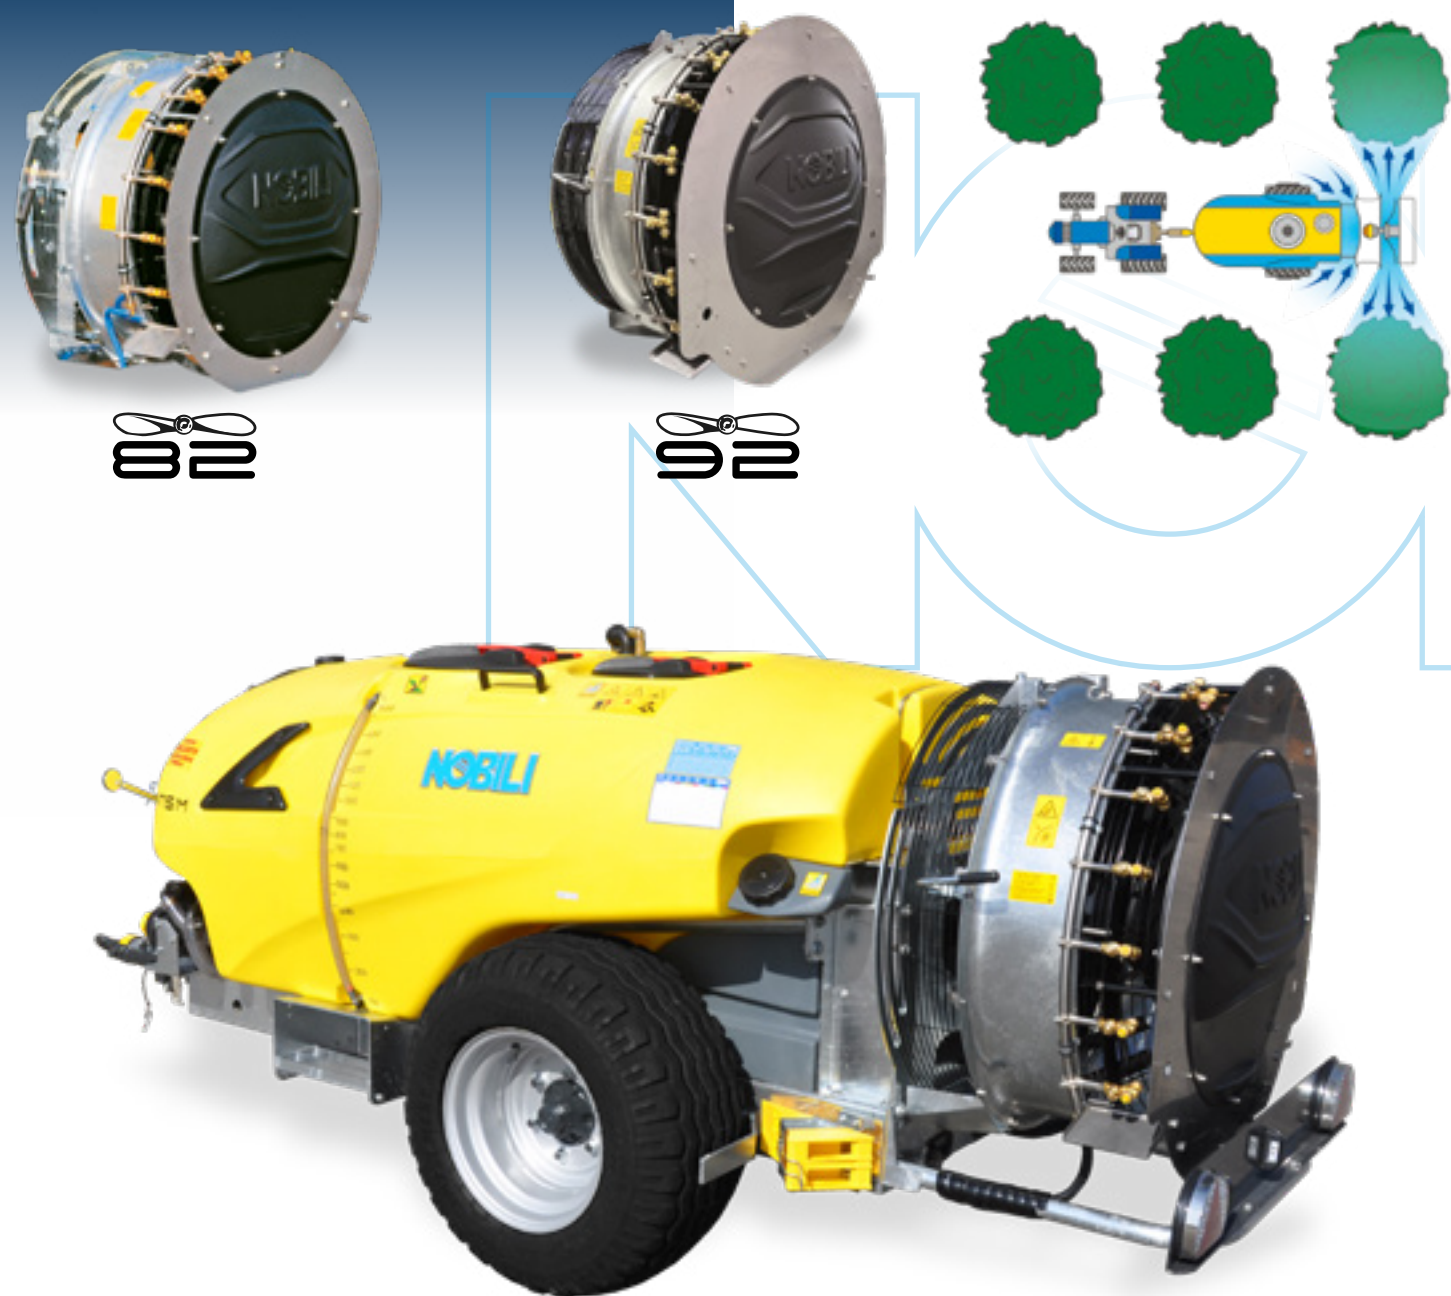

ANTIS V

Le versioni Antis V combinano i vantaggi dell'aspirazione anteriore con un sistema di distribuzione caratterizzato da gruppi ventola a torre. Disponibili in tre versioni, 82V, 85V e 92V, queste macchine rispondono a tutte le esigenze di trattamento in vigneto e frutteto. La versione 85V, interamente realizzata in acciaio inox e dotata di getti girevoli traslabili, rappresenta una soluzione professionale per la cura dei vigneti. Disponibili per tutte le versioni, paratie idrauliche di chiusura dell'aria, progettate per ridurre la deriva nelle vicinanze di zone sensibili.


The Antis V versions combine the advantages of the front suction with a distribution system characterized by tower-shaped tangential fan housing. Available in three versions: 82V, 85V and 92V, these machines meet all treatment needs in vineyards and orchards. The 85V version, made entirely of stainless steel and equipped with adjustable flip-over nozzles, represents a professional solution for the vineyards' care. Designed to reduce the drift near sensitive areas, hydraulic walls to close the air flow are available for all versions.



Dati tecnici - Technical data


GEO



															
	lt.	rpm = 540 bar 0-50 litri/1'	Ø	rpm	m/sec	mc/h			N°	HP	kW	A mm	B mm	C mm	Kg - Lbs
GEO 90-1002T	1000	120	900	2.160	38	51.200	4-12	2-8	12	60-70	45-52	3750	1235	1350	700-1543
GEO 90S-1002T	1000	120	900	2.160	44	62.500	4-14	2-10	12	60-70	45-52	3750	1235	1350	730-1609
GEO 90-1502T	1500	160	900	2.160	38	51.200	4-12	2-8	12	60-70	45-52	4035	1440	1450	830-1830
GEO 90S-1502T	1500	160	900	2.160	44	62.500	4-14	2-10	12	60-70	45-52	4035	1440	1450	860-1896
GEO 90-2002T	2000	160	900	2.160	38	51.200	4-12	2-8	12	60-70	45-52	4155	1575	1530	900-1984
GEO 90S-2002T	2000	160	900	2.160	44	62.500	4-14	2-10	12	60-70	45-52	4155	1575	1530	930-2050
GEO 105S-2002T	2000	160	1050	2.160	57	77.500	4-15	3-12	16	80-100	60-75	4415	1575	1650	950-2094


GEO HF



															
	lt.	rpm = 540 bar 0-50 litri/1'	Ø	rpm	m/sec	mc/h			N°	HP	kW	A mm	B mm	C mm	Kg - Lbs
GEO 85HF-1002T	1000	120	850	1.775	36	55.850	4-14	2-8	14	40-50	30-37	3750	1235	1350	670-1477
GEO 95HF-1002T	1000	120	950	1.775	40	75.200	4-16	2-12	14+14	60-70	45-52	3750	1235	1380	700-1543
GEO 85HF-1502T	1500	160	850	1.775	36	55.850	4-14	2-8	14	40-50	30-37	4035	1440	1450	800-1764
GEO 95HF-1502T	1500	160	950	1.775	40	75.200	4-16	2-12	14+14	60-70	45-52	4035	1440	1450	830-1830
GEO 85HF-2002T	2000	160	850	1.775	36	55.850	4-14	2-8	14	40-50	30-37	4155	1575	1530	870-1918
GEO 95HF-2002T	2000	160	950	1.775	40	75.200	4-16	2-12	14+14	60-70	45-52	4155	1575	1530	900-1984
GEO 110HF-2002T	2000	160	1100	1.775	44	95.730	6-18	2-14	26	70-90	52-67	4415	1575	1530	990-2183


ANTIS



															
	lt.	rpm = 540 bar 0-50 litri/1'	Ø	rpm	m/sec	mc/h			N°	HP	kW	A mm	B mm	C mm	Kg - Lbs
ANTIS 82-1002T	1000	120	820	2.400	38	38.700	3-10	2-7	14	50-60	37-45	3750	1235	1350	660-1455
ANTIS 92-1002T	1000	120	920	2.400	44	45.500	3-12	2-9	14	60-70	44-51	3750	1235	1370	670-1477
ANTIS 82-1502T	1500	160	820	2.400	38	38.700	3-10	2-7	14	50-60	37-45	4035	1440	1450	790-1742
ANTIS 92-1502T	1500	160	920	2.400	44	45.500	3-12	2-9	14	60-70	44-51	4035	1440	1470	800-1764
ANTIS 82-2002T	2000	160	820	2.400	38	38.700	3-10	2-7	14	50-60	37-45	4155	1575	1530	860-1896
ANTIS 92-2002T	2000	160	920	2.400	44	45.500	3-12	2-9	14	60-70	44-51	4155	1575	1530	870-1918

ANTIS V



															
	lt.	rpm = 540 bar 0-50 litri/1'	Ø	rpm	m/sec	mc/h			N°	HP	kW	A mm	B mm	C mm	Kg - Lbs
ANTIS 82V-1002T	1000	120	820	2.400	38	36.800	3-10	2-7	18	50-60	37-45	3755	1235	1850	710-1565
ANTIS 85V-1002T	1000	120	850	2.400	38	40.600	3-10	2-8	26	50-60	37-45	3755	1235	2280	745-1642
ANTIS 92V-1002T	1000	120	920	2.400	42	44.800	3-12	2-9	24	60-70	44-51	3755	1235	2155	730-1609
ANTIS 82V-1502T	1500	160	820	2.400	38	36.800	3-10	2-7	18	50-60	37-45	4040	1440	1950	840-1852
ANTIS 85V-1502T	1500	160	850	2.400	38	40.600	3-10	2-8	26	50-60	37-45	4040	1440	2380	875-1929
ANTIS 92V-1502T	1500	160	920	2.400	42	44.800	3-12	2-9	24	60-70	44-51	4040	1440	2250	860-1896
ANTIS 82V-2002T	2000	160	820	2.400	38	36.800	3-10	2-7	18	50-60	37-45	4160	1575	1970	910-2006
ANTIS 85V-2002T	2000	160	850	2.400	38	40.600	3-10	2-8	26	50-60	37-45	4160	1575	2400	945-2083
ANTIS 92V-2002T	2000	160	920	2.400	42	44.800	3-12	2-9	24	60-70	44-51	4160	1575	2270	930-2050

NOBILI presenta la risposta alle esigenze dell'azienda professionale che vuole ottimizzare tempi e risorse. La nuova cisterna 3000 litri in polietilene, si presenta con una gamma completa di gruppi ventola, accessori e dotazioni di serie che permettono di adattarlo a tutte le condizioni di utilizzo. Esempi ne sono l'ergonomico premixer e il design ribassato e compatto che risulta ottimale anche nelle coltivazioni più vigorose. Il robusto doppio telaio zincato a caldo, in acciaio ad alta resistenza, è garanzia di una macchina che duri nel tempo. Abbinato ai gruppi ventola GEO HF o ANTIS si adatta a tutti i tipi di coltivazione.


NOBILI presents the answer to the needs of professional farms that want to optimize time and resources. The new 3000-litre polyethylene tank is supplied with a complete range of fan units, accessories and standard equipment, which makes possible for this series to suit all conditions of use. Examples are the ergonomic pre-mixer and the low and compact design, which is optimal even in the most vigorous cultivations. The robust double hot-galvanized chassis made of high-resistance steel is guarantee of a machine that lasts over time. Combined with the GEO HF or ANTIS fan units, it adapts to all types of cultivation.



Dotazione di serie - Standard equipment



Pedana estraibile
Folding step



Filtri pre-raggera
Pre-nozzle filters



Roll-bar e protezioni posteriori dei gruppi ventola
Roll-bar and rear protection of the fan unit



Raschifango
Mud scraper



Comando elettrico 2 vie con regolazione di pressione elettrica
2-way electric control with electric pressure regulation



GEO 3002

Atomizzatori caratterizzati da gruppi ventola, disponibili nei diametri di 900, 950 e 1100 mm tutti nella versione doppia bocca per un incremento del volume d'aria erogato. La versione da 900 mm è fornita di serie con frizione in gomma e correttore d'aria, mentre le versioni da 950 e 1100 mm hanno la frizione in ferro e le alette raddrizzatrici all'uscita. Tutte le versioni hanno quindi un perfetto bilanciamento dei flussi di aria tra destra e sinistra, garantendo trattamenti efficaci in soluzioni difficili come ulivi, noci e piante ad alto fusto.


Sprayers characterized by fan units, available in diameters of 900, 950 and 1100 mm, all in the double mouth version for an increase in the volume of air delivered. The 900 mm version is supplied as standard with a rubber clutch and air corrector, while the 950 and 1100 mm versions have an anti-wear brake-lining clutch and straightening flaps at the outlet. All versions therefore have a perfect balance of air flows between right and left, ensuring effective treatments in difficult solutions such as olive trees, walnuts and tall trees.


ANTIS 3002

La gamma Antis 3002 si distingue per i gruppi ad aspirazione anteriore da 850 e 920 mm di diametro che permettono di ridurre le problematiche legate all'aspirazione di foglie, polvere e prodotto erogato con una protezione superiore per l'operatore e una distribuzione ottimale del flusso d'aria. Disponibili per le versioni 85V e 92V le patie di chiusura dell'aria, progettate per ridurre la deriva nelle vicinanze delle zone sensibili.

The Antis 3002 range stands out for its 850 and 920 mm diameter front suction units that reduce the problems related to the suction of leaves, dust and dispensed product with superior protection for the operator and optimal distribution of the air flow. Designed to reduce the drift near sensitive areas, walls to close the air flow are available for the 85V and 92V versions.



															
	lt.	rpm = 540 bar 0-50 litri/1'	Ø	rpm	m/sec	mc/h			N°	HP	kW	A mm	B mm	C mm	Kg - Lbs
PNEUMATICI 400/60-15.5															
GEO 90S-3002T	3000	170	900	2.160	44	62.500	4-14	2-10	12	70-80	51-59	4380	1725	1745	1235-2723
GEO 95HF-3002T	3000	170	950	1.775	40	75.200	4-16	2-12	14+(14)	70-90	52-66	4380	1725	1745	1205-2657
GEO 110HF-3002T	3000	170	1100	1.775	44	95.730	6-18	2-14	26	80-100	59-81	4645	1725	1745	1300-2866
PNEUMATICI 500/45-22.5															
GEO 90S-3002T	3000	170	900	2.160	44	62.500	4-14	2-10	12	70-80	51-59	4380	2010	1815	1335-2943
GEO 95HF-3002T	3000	170	950	1.775	40	75.200	4-16	2-12	14+(14)	70-90	52-66	4380	2010	1815	1305-2877
GEO 110HF-3002T	3000	170	1100	1.775	44	95.730	6-18	2-14	26	80-100	59-81	4645	2010	1815	1400-3086

															
	lt.	rpm = 540 bar 0-50 litri/1'	Ø	rpm	m/sec	mc/h			N°	HP	kW	A mm	B mm	C mm	Kg - Lbs
PNEUMATICI 400/60-15.5															
ANTIS 92-3002T	3000	170	920	2.380	44	45.500	3-12	2-9	14	70-80	51-59	4380	1725	1745	1195-2635
ANTIS 85V-3002T	3000	170	850	2.380	38	40.600	3-10	2-8	26	70-80	51-59	4390	1725	2415	1265-2789
ANTIS 92V-3002T	3000	170	920	2.380	44	44.800	3-12	2-9	24	70-80	51-59	4390	1725	2365	1245-2745
PNEUMATICI 500/45-22.5															
ANTIS 92-3002T	3000	170	920	2.380	44	45.500	3-12	2-9	14	70-80	51-59	4380	2010	1845	1295-2855
ANTIS 85V-3002T	3000	170	850	2.380	38	40.600	3-10	2-8	26	70-80	51-59	4390	2010	2485	1365-3009
ANTIS 92V-3002T	3000	170	920	2.380	44	44.800	3-12	2-9	24	70-80	51-59	4390	2010	2435	1345-2965

Optional

Comandi elettrici - Electric controls



Comando elettrico 2 vie.
2-way electric control.



Comando elettrico 2 vie con regolazione di pressione elettrica.
2-way electric control with electric pressure regulation.



Computer Bravo 180S.
Computer Bravo 180S.



Computer Bravo 350 Detect.
Computer Bravo 350 Detect.



Isobus



Isobus Detect



lot box 4.0

Timoni - Drawbars



Timone "TSS" standard (timone fisso su strada e sterzante in lavoro).
Standard steering drawbar type "TSS" (fixed drawbar on road circulation and steering in work).



Timone "TSS" idraulico (timone fisso su strada e sterzante in lavoro).
Hydraulic steering drawbar type "TSS" (fixed drawbar on road circulation and steering in work).



Timone sterzante ai bracci del sollevatore.
Steering drawbar for lifting arms.



Cardano omocinetico.
Double wide-angle PTO shaft.

PTO

Accessori - Accessories



Omologazione stradale.
Homologation for road circulation.



Kit riempitore antinquinamento da filtro aspirazione 5 m.
Fill-system kit on filter 5 m.



Kit idroeiettore antinquinamento per riempimento 5 m.
Anti-pollution ejector kit for filling 5 m.



Kit idroeiettore antinquinamento aspirachimici.
Anti-pollution ejector kit for chemicals suction.

Accessori - Accessories



Cestello miscelatore plastica.
Plastic mixing basket.



Cestello lavabottiglie in plastica.
Plastic bottle washing basket.



Cestello miscelatore inox.
Stainless steel mixing basket.



Cestello miscelatore e lavabottiglie in inox.
Stainless steel mixing basket with bottle washer.



Getto rotante lava cisterna.
Rotating nozzle for tank washing.



Protezione inferiore cisterna.
Tank lower guard.




Filtri pre-ragghera.
In-line pre-nozzle filters.




Ugelli antideriva.
Anti-drift nozzles.


Pneumatici - Tires



Ruote BP 31/15.50-15.
Wheels BP 31/15.50-15.




Ruote 15.0/55-17 (1502/2002).
Wheels 15.0/55-17 (1502/2002).



Ruote BP 400/60-15.5 (2002).
Wheels BP 400/60-15.5 (2002).


Pompa - Pump



Pompa Nobili S/125.
Pump Nobili S/125.



Pompa APS 145.
Pump APS 145.



Pompa BHS 120 (1002) o BHS150 (1502-2002).
Pump BHS 120 (1002) or 150 (1502-2002).



Pompa IDS 1401(1002) o IDS 1701 (1502-2002).
Pump IDS 1401(1002) or IDS 1701 (1502-2002).



NOBILI

40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444
www.nobili.com - info@nobili.com

Concessionario / Dealer

Le caratteristiche dei modelli sono date a puro titolo indicativo. La NOBILI S.p.A. si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento, senza alcun preavviso.
 The characteristics of the models are given only for information purposes. Nobili S.p.A. reserves the right to introduce changes at any moment and without notice.