



n 6202

Disco interfila

Swing arm

Disco desplazable





N 6202

Il disco interfila **N6202**, applicabile alle serie VKD, BNE, BNU, BNG, BP serie 100, BV serie 10 e 100, consente alle trince di lavorare con estrema delicatezza e agilità negli interfilari, senza danneggiare la corteccia delle piante più giovani e fragili. L'integrità delle lame rispetto alle asperità del terreno è assicurata dall'ampia possibilità di oscillazione del rotore che, grazie ad un esclusivo sistema di rientro sull'arancia, si contiene nei limiti di sagoma della trattrice.

The swing arm **N6202** must be installed on series VKD, BNE, BNU, BNG, BP series 100, BV series 10 and 100, allowing the mulchers to work very gently and agilely between rows without damaging the bark or husk of young, fragile plants. Blade integrity for harsh terrain is ensured by the wide oscillation range of the swing arm: thanks to an exclusive return system on the mulcher, the arm remains within the edge of the tractor.

El disco desplazable **N6202**, aplicable a la serie VKD, BNE, BNU, BNG, BP serie 100, BV serie 10 e 100, permite a las trituradoras de tabajar con estrema agilidad y delicadeza entre las hileras, sin raspar la corteza de las plantas jóvenes y frágiles. La integridad de las cuchillas respecto a cualquier aspereza o irregularidad del terreno está asegurada por la amplia posibilidad de oscilación del disco, que gracias a un exclusivo sistema de entrada en la trituradora, se mantiene dentro los límites de la silueta del tractor.

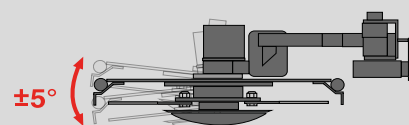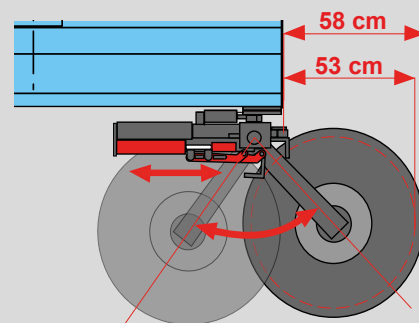

Martinetto idraulico per apertura e chiusura iniziale del disco; inclinazione standard della testata trinciante

Hydraulic jack for initial opening and closing of the disc; standard tilt of the cutting head
Gato hidráulico para apertura y cierre inicial del disco; inclinación estándar del cabezal de corte



Optional: Martinetto, regolazione tensione molla, richiamo e/o bloccaggio con innesti rapidi

Optional: jack + spring tension adjustment + arm retraction / blocking with quick couplings


Opcional: Gato, ajuste de tensión de resorte, retorno y/o bloqueo con acoplamientos rápidos



Optional: Martinetto inclinazione con innesti rapidi

Optional: Tilt jack with quick couplings

Opcional: Gato basculante con acoplamientos rápidos

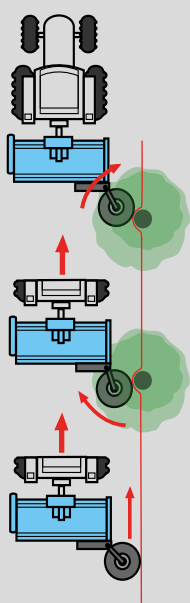

Caratteristiche tecniche -

Technical specifications - Características técnicas

N 6202			
	Lunghezza di lavoro Working width	mm	620
	Larghezza massima Overall width		715
Azionamento disco Starting of the disk		rpm	PTO 540 (con gruppo pompa indipendente) PTO 540 (with independent pump unit)
		L/1'	35-40 (con innesti rapidi) (with quick couplings)
	Minima potenza trattore Minimum tractor power	HP	30
		kW	20.5
	Velocità di rotazione dei coltelli Knives rotation speed	rpm	2500
		A mm	580
		B mm	796
		C mm	300
	Peso (full optional) Weight (full optional)	Kg/Lbs	80-140 / 176-309

Concessionario / Dealer / Distribuidor

NOBILI

40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444
www.nobili.com - info@nobili.com