RM-P

Trincia pieghevole polivalente per tutti gli impieghi agricoli


Multi-purpose foldable mulcher suitable for all agricultural works



RM-P

I Triturator Nobili **RM-P** sono attrezzature di tipo portato, applicabili ai tre punti del sollevatore posteriore di trattori con potenza compresa tra i 160 e 350 CV.
Le trince **RM-P** sono ideali per la trinciatura di paglia, stocchi di mais, girasole, sorgo, colza, cotone, foglie di bietola, patate e residui colturali di ogni tipo.
Possono appoggiare su ruote o rullo che ne regolano le altezze di lavoro.
Tutti questi modelli montano un doppio rotore, provvisto di coltelli mobili intercambiabili, con forme e dimensioni diverse, per poter affrontare le più diverse esigenze di lavoro.
Al fine di ridurre gli ingombri e permetterne il trasporto su strada, queste macchine possono essere ripiegate idraulicamente.
I Triturator sono costruiti in conformità alle Normative Europee.

*Nobili **RM-P** mulchers are tractor-mounted machines to be fitted to the three-point linkage of the hydraulic tractor lift between 160 and 350 HP.*
Ideal for shredding straw, corn- and sunflower stalks, sorghum, rape plants, cotton, beet- and potato leaves, and crop residues of all kinds.
*The **RM-P** mulchers are supported by wheels or roller adjusting their working height. Equipped with a double rotor, provided with "movable" interchangeable knives with different shapes and dimensions, to adapt the machine to different job conditions. In order to reduce the overall dimensions and allow them to be transported on the road, these machines can be folded hydraulically.*
The mulcher is built in compliance with EU Regulations.

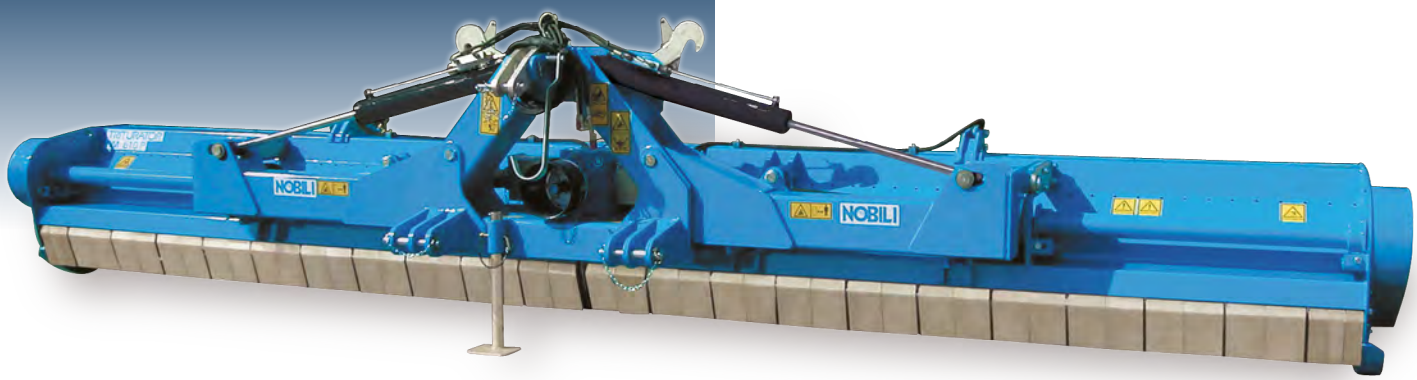

Modelli - Models			RM-P 480	RM-P 610
Attacco - Linkage		**Categoria** Category	2-3	2-3
	Larghezza di lavoro Working width	mm	4817	6077
	Lunghezza massima della testata Overall width of the cutting head	mm	5134	6440
	Numero di giri presa di forza PTO transmission speed	rpm	1000	1000
	Potenza Power	HP	160-350	180-350
		kW	118-257	132-257
Ruota libera - Free wheel			Sul gruppo rinvio - Integrated in the gearbox	
Trasmissione del rotore (cinghie) - Rotor drive (belts)		N°/ no.	4 + 4 SPBX 1800	5+5 X SPBX 1800
Diametro del rotore - Rotor tube diameter		mm	620	630
Velocità di rotazione rotore - Rotor speed		rpm	1714/1366	1714/1366
Velocità lineare dei coltelli - Blades linear speed		m/s	57/44	56/45
	Numero di utensili di taglio Number of cutting tools	01	104+8HT	128+8HT
		06K	52+8HT	64+8HT
		012	156+8HT	192+8HT
Regolazione altezza - Height control			Rullo, ruote - Roller, wheels	
	Dimensioni Dimensions	A mm	5134	6440
		B mm	1640	1650
		C mm	794	794
	Peso (full optional) Weight (full optional)	Kg/Lbs	2600/5732	3200/7055

Per la trinciatura di colture erbacee a campo aperto

For the shredding of crop residues on open field cultivation


Dotazione di serie - *Standard equipment*



Rotore a 8 file di grandi dimensioni
Big size rotor with 8 knife rows



Cartelli luci per circolazione stradale
Lights and signs kit for transport on public roads



Doppia trasmissione RL
Double transmission and free wheel



Ingrassatori cuscinetti rotore esterni
External rotor bearing greaser

Accessori opzionali - *Optional equipment*




Ruote sterzanti
Steering wheels



Rullo di appoggio con raschiafango
Supporting roller with mudscraper



Lamiera di consumo
Wear and tear metal sheet



D 603 Disco idraulico frontale
Front Hydraulic Disc

Kit NMI 4G

Kit folding control



D 603



Rev. 00 10/2026





Le caratteristiche dei modelli sono date a puro titolo indicativo. La NOBILI S.p.A. si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento, senza alcun preavviso.
The characteristics of the models are given only for information purposes. Nobili S.p.A. reserves the right to introduce changes at any moment and without notice.

NOBILI

40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444
www.nobili.com - info@nobili.com

Concessionario / Dealer