



Trincia specializzata per gli spazi verdi

Specialized mulchers for green spaces

Trituradoras especializadas profesional para los espacios verdes





Per la trinciatura di spazi verdi, parchi e giardini


I Triturator Nobili BE 14 – 16 – 18 – 20 sono attrezzature di tipo semiportato, applicabili ai tre punti del sollevatore anteriore o posteriore di trattori con potenza compresa tra i 35 e i 65 CV. La serie BE unisce dimensioni compatte ad una concezione professionale, sottolineata da soluzioni costruttive all'avanguardia con l'impiego di materiali speciali per ridurre il peso. Tra queste, il telaio polivalente dotato di kit timone fisso a due posizioni o spostabile idraulicamente e la possibilità di avere i 540 o i 1000 giri alla presa di forza per un accoppiamento posteriore o frontale rispetto al trattore. La gamma BE è provvista altresì della nuova mazza Nobili su boccole brevettata che garantisce un'elevata resistenza ed una lunghissima durata grazie ad una parte di rinforzo, in rilievo, studiata per creare una superficie allargata di battuta, evitando così danni in caso di colpo accidentale sul tubo del rotore. Il Triturator è costruito in conformità alle normative Europee.



For the shredding of green spaces, parks and gardens

The Nobili BE 14 – 16 – 18 – 20 mulchers are tractor-mounted machines to be fitted to the three-point linkage of both front and rear tractor lifts. Suitable for tractors with power ranging between 35 and 65 HP. The BE series combines compact design with a professional concept, underlined by innovative construction solutions and the use of special materials to reduce the weight. For instance the multi-purpose chassis with the possibility to fit a 2-point-fixed headstock or a headstock with hydraulic offset and the possibility to run at the PTO with 540 or 1000 rpm for a rear or a front mount linkage to the tractor. The BE range is also equipped with the new patented Nobili hammer on bushing. Thanks to its reinforced and protruding part, conceived to create an enlarged abutment surface thus avoiding damage in case of an accidental shock on the rotor tube, this new hammer ensures a high resistance and a very long life service. The mulcher is constructed in compliance with the European regulations.


Optionals

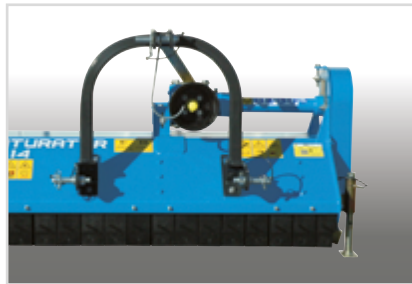

Timone fisso a 2 posizioni
2-point-fixed headstock
Enganche fijo de dos posiciones



Timone con spostamento idraulico
Headstock with hydraulic offset
Enganche con desplazamiento hidráulico

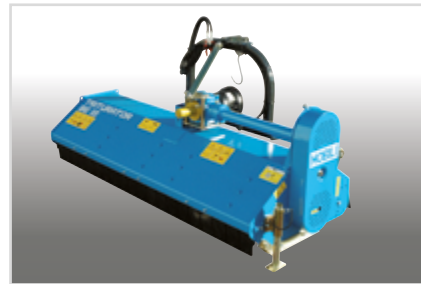


Kit per attacco in posizione frontale o posteriore su trattori a guida retroversa
Kit for front mount linkage or rear connection to reverse drive tractors
Kit para utilizar la trituradora en posición frontal o trasera con tractores a puesto invertido.

CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS - CARACTERÍSTICAS



Telaio ad alta resistenza e slitte antiusura imbullonate
High resistance chassis with antiwear bolted skids
Chassis a alta resistencia y patines antidesgaste unidos con pernos

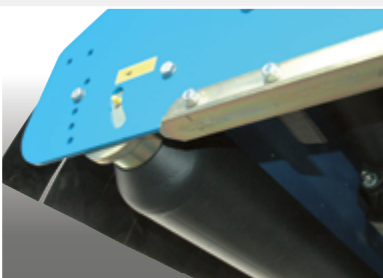

Rullo Ø 140 mm a fondelli fissi regolabile in 5 posizioni
Roller: Ø 140 mm with fixed ends adjustable in 5 positions
Rodillo: Ø 140 mm con extremos fijos en 5 posiciones



Mazza brevettata su boccola temprata e perno trattato
Patented hammer on heat treated bushing and hardened axle
Martillo patentado sobre casquillo guía templado y perno tratado



Possibilità di utilizzo in accoppiamento con i modelli TB serie 10
Possibility of use in combination with TB series 10 models
Posibilidad de empleo en combinación con los modelos TB serie 10

CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS - CARACTERISTICAS



Supporti rotore interni e ingrassaggio sui cuscinetti

Inner rotor axles and greasing system on bearings
Soportes rotor interiores y engrase sobre los rodamientos



Gruppo rinvio con ruota libera e doppia albero in entrata a 540 o 1000 giri

Gearbox with free wheel and double input shaft at 540 or 1000 rpm
Caja con rueda libre integrada y doble eje en entrada a 540 o 1000 rpm





Rotore equilibrato dinamicamente ai massimi regimi di lavoro della macchina

Dynamically balanced rotor at maximum working rates conceived for the machine
Rotor equilibrado dinamicamente a los máximos regímenes de trabajo de la máquina


Caratteristiche tecniche

Technical specifications
Características técnicas

Attacco Linkage Enganche		1° Categoria Category 1 Categoria 1				1° e 2° Categoria Category 1 - 2 Categoria 1 - 2				
Spostamento laterale Offset Desplazamiento lateral		280		280		450		450		
	Larghezza di lavoro Working width Anchura de trabajo	mm	1400	1600		1800		2000		
	Larghezza massima Overall width Anchura máxima	mm	1600	1800		2000		2200		
Numero giri presa di forza PTO transmission speed Frecuencia de rotación t.d.f.		rpm	540	1000	540	1000	540	1000	540	1000
	Potenza trattrice compresa tra Tractor power requirement ranging from Potencia tractor incluida entre	CV	35-65		40-65		45-65		50-65	
		kW	26-48		29-48		33-48		37-48	
Ruota libera Free wheel Rueda libre										
Sul gruppo rinvio - Integrated in gearbox - En la caja de cambio										
Trasmissione del rotore Rotor drive Transmisión rotor			N. 2 Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX		N. 3 Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX		N. 3 Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX		N. 3 Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX	
Diametro del rotore Rotor diameter Diámetro rotor			mm		127		127		127	
Velocità di rotazione del rotore Rotor speed Velocidad de rotación rotor			rpm		2218 2339		2218 2339		2218 2339	
Velocità lineare dei coltelli Blades linear speed Velocidad lineal de cuchillas			m/s		46 47		46 47		46 47	
	Numero di coltelli Number of knives Número de cuchillas	01	40		48		56		64	
		06/K	20		24		28		32	
Regolazione dell'altezza Height control Control de altura			Rullo a 5 posizioni - Roller with 5 position - Rodillo a 5 posiciones							
	A	1600		1800		2000		2200		
	B	980		980		980		980		
	C	435		435		435		435		
Peso Weight Peso			Kg		335		370		410	
					455					



01
Universale: legna, erba
Universal: wood, grass
Universal: leña, hierba



06
Mazza: legna, erba
Hammer: wood, grass
Martillo cuchara: leña, hierba

Concessionario / Dealer / Distributor

NOBILI



40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444
www.nobili.com - info@nobili.com