

NOBILI



TRP-CV/CL

Trincia per sarmenti di potatura

Mulcher for pruning residues

Trituradora de sarmientos y restos de poda



TRP-CV/CL

Per la trinciatura e la raccolta dei sarmenti di potatura

I Triturator Nobili TRPCV / CL sono attrezzature di tipo semiportato, applicabili ai tre punti del sollevatore posteriore, ideali per la raccolta e la triturazione dei sarmenti di potatura di vigneti, frutteti e oliveti. Grazie ad un convogliatore verticale la cui parte terminale può variare inclinazione, le trince TRP-CV consentono di indirizzare i sarmenti triturati in un rimorchio trainato dallo stesso trattore o da un secondo trattore nel filare adiacente.

Le trince TRP -CL consentono invece di scaricare il materiale triturato in andane al di sotto dei fusti delle piante. La gamma TRP-CV / CL è provvista di un pick-up per il sollevamento dei tralci che impedisce l'arrivo di erba, sassi e terra nella camera di triturazione interna e in lavoro poggiano su un rullo o su ruote che ne regolano l'altezza di lavoro. I Triturator sono costruiti in conformità alle Normative Europee.


For shredding and collection of pruning residues

Nobili TRP CV/CL mulchers are tractor-mounted machines to be fitted to the rear tractor three-point linkage. Ideal for the collection and shredding of pruning in vineyards, orchards and olive groves.


TRP-CV mulchers are equipped with a vertical conveyor – with adjustable ending part – specially conceived for delivering the mulched material into a trailer driven by the same tractor or by another one on the sideways row.

TRP-CL mulchers thanks to the bi-lateral conveyor deliver the mulched material in side windrows, below the plant trunks.

TRP CV/CL range is equipped with a pick-up device – for pruning lifting – avoiding grass, stones and soil entering into the mulching chamber. TRP CV/CL mulchers can be equipped with roller or wheels adjusting the working height. Nobili mulchers are built in compliance with European regulations.

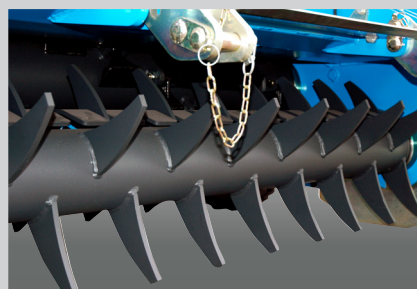

Pick-up anteriore per il sollevamento dei soli sarmenti e il convogliamento in camera di triturazione
Front pick-up for lifting the pruning residues and further delivery into the mulching chamber
Dispositivo de recogida (pick-up) frontal para levantar los restos de poda y llevarlos a la cámara de trituración

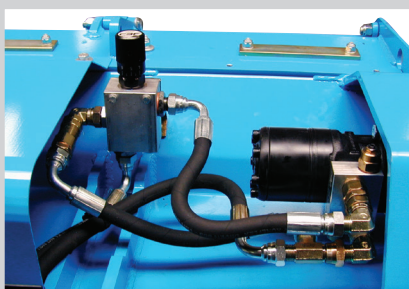

Trasmissione idraulica del pick-up con valvola di regolazione di velocità e possibilità di invertire il moto
Pick-up hydraulic drive with speed regulation valve and possibility to reverse the direction of rotation
Transmisión hidráulica del dispositivo de recogida (pick-up) con válvula de regulación de velocidad y posibilidad de invertir el sentido de rotación



Rotore di grosse dimensioni con 8 file di mazze per la triturazione dei sarmenti fino a 10 cm di diametro. Controcuchilli lisci smontabili
Large dimensions rotor with 8-hammer rows for mulching branches up to 10 cm in diameter. Removable straight counter-knives
Rotor de gran tamaño con 8 filas de martillos cuchara para la trituración de restos hasta 10 cm de diámetro. Contra-cuchillas rectas desmontables

Para la trituración y recogida de restos de poda

Las trituradoras Nobili TRP CV/CL son máquinas semi-suspendidas en tres puntos para enganchar al elevador trasero del tractor. Adaptas para recoger y triturar made-
ra de poda de viñedos, frutales y olivares.

Las trituradoras TRP-CV están equipadas con un transportador vertical, con parte final regulable, especialmente concebidas para entregar el material triturado en un remolque conducido por el mismo tractor o otro en la hilera lateral.

Las trituradoras TRP-CL, gracias al transportador bilateral, entregan el material tritu-
rado en hileras laterales, debajo de los troncos de planta.

La gama TRP CV / CL está equipada con un dispositivo de recogida (pick-up), para el
levantamiento de podas, que evita que hierba, piedras y el suelo entren en la cámara
de trituración. Las trituradoras TRP CV / CL pueden trabajar apoyándose sobre rodil-
los o ruedas que ajustan la altura de trabajo.


Las trituradoras son fabricada en conformidad con las Directivas Europeas.



Ruote sterzanti posteriori.
Rear steering wheels
Ruedas móviles traseras



Ruote fisse laterali.
Side and fixed wheels
Ruedas fijas laterales

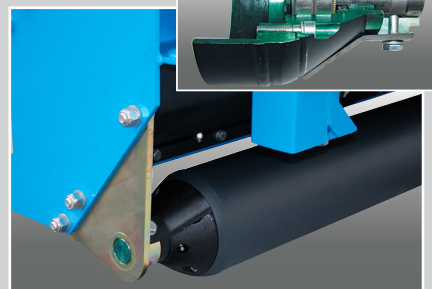

Rullo d'appoggio con fondelli smontabili,
labirinti e guarnizioni su cuscinetti lubrificati a
vita.
Roller with removable ends, labyrinths and seals
on life-greased bearings
Rodillo de apoyo con componentes desmontables,
laberintos y juntas en rodamientos engrasados de por
vida



CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS - CARACTERÍSTICAS




TRP-CL Regolazione meccanica o idraulica del flusso dei sarmenti triturati
TRP-CL Mechanical or hydraulic adjustment of mulched pruning flow rate
TRP-CL Regulación mecánica o hidráulica del flujo de poda triturada



TRP-CV Regolazione idraulica del flusso dei sarmenti triturati
TRP-CV Hydraulic adjustment of mulched pruning flow rate
TRP-CV Regulación hidráulica del flujo de poda triturada

Caratteristiche tecniche Technical specifications Características técnicas		TRP-CL 120	TRP-CL 145	TRP-CV 145	TRP-CV 175
Attacco Linkage Enganche		1° e 2° Categoria Category 1-2 Categoría 1-2	1° e 2° Categoria Category 1-2 Categoría 1-2	1° e 2° Categoria Category 1-2 Categoría 1-2	2° Categoria Category 2 Categoría 2
Prese idrauliche doppio effetto necessarie Double effect hydraulic connection required Conexiones hidráulicas doble efecto necesarias	mm	1-2	1-2	2	2
	Larghezza di lavoro Working width Anchura de trabajo	mm	1200	1450	1730
	Larghezza massima Overall width Anchura máxima	mm	1450 - 1650	1710 - 1900	1990 - 2180
Numero giri presa di forza PTO transmission speed Frecuencia de rotación t.d.f.	rpm	540 - 1000 *	540 - 1000 *	540 - 1000*	540 - 1000*
	Potenza Trattore compresa tra Tractor power requirement ranging from Potencia tractor incluida entre	CV	60 - 120	80 - 130	90 - 130
		kW	44 - 88	59 - 96	66 - 96
Ruota libera Free wheel Rueda libre		Sul gruppo rinvio - Integrated in gearbox - Integrada en la caja			
Trasmissione del pick-up Pick-up Transmission Transmisión rotor pick-up		N. 1 Catena 1" B16 Chain 1" B16 Cadena 1" B16	N. 1 Catena 1" B16 Chain 1" B16 Cadena 1" B16	N. 1 Catena 1" B16 Chain 1" B16 Cadena 1" B16	N. 1 Catena 1" B16 Chain 1" B16 Cadena 1" B16
Diametro pick-up Pick-up diameter Diámetro pick-up	mm	465	465	465	465
Velocità di rotazione pick-up Pick-up Speed rotor Velocidad de rotación rotor pick-up	rpm	0 - 140	0 - 140	0 - 140	0 - 140
Trasmissione del rotore Rotor drive Transmisión rotor		N. 3 Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX	N. 4 Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX	N. 4 Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX	N. 5 Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX
Diametro del rotore Rotor tube diameter Diámetro rotor	mm	465	465	465	465
Velocità di rotazione del rotore Speed rotor Velocidad de rotación rotor	rpm	2600	2600	2600	2600
Velocità lineare delle mazze Hammers linear speed Velocidad lineal de martillo cuchara	m/s	64	64	64	64
Numero di mazze Number of hammers Número de martillo		16	20	20	24
Regolazione dell'altezza di lavoro Working height adjusted Control de altura		Ruote, rullo - Wheels, roller - Ruedas, rodillo			
	A	mm	1450 - 1650	1710 - 1900	1710 - 1900
	B	mm	1400	1400	1400
	C	mm	1400	1400	3400
Peso Weight Peso	Kg	900	1000	1000	1100
Produttività media Average productivity Productividad media	ha/h	1,5 ÷ 2			

* A richiesta - Upon Request - Optional



Mazza: legna, erba
Hammer: wood, grass
Martillo cuchara: leña, hierba

Concessionario / Dealer / Distributor

NOBILI



40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444
Fax +39.051.88.27.03 - www.nobili.com - info@nobili.com