

NOBILI



BNE

Trincia specializzata per gli spazi verdi, vigneti e freutte

Specialised mulcher for green spaces, vineyard and orchards


Trituradora especializada para los espacios verdes, viñedos y huertas



I Triturator Nobili BNE sono attrezzature di tipo semiportato, applicabili ai tre punti del sollevatore, ideali per la trinciatura di superfici inerbiti, tra i filari delle colture arboree e per la manutenzione del verde. Specializzate e robuste, le trince BNE in lavoro possono appoggiare su ruote o rullo a seconda delle condizioni del terreno, che ne regolano l'altezza di lavoro. La gamma BNE è anche disponibile nella versione frontale per applicazione anteriore. Le trince BNE dispongono di un'ampia disponibilità di optional e di coltelli intercambiabili, di forme e dimensioni diverse per soddisfare le varie esigenze di lavoro. Il Triturator è costruito in conformità alle Normative Europee.

The Nobili BNE mulchers are tractor-mounted machines to be fitted to the three-point linkage of the tractor lift. Ideal to shred grassy surfaces, between rows of orchards and vineyards and to upkeep green spaces. Specialised and sturdy, depending on of the ground conditions the BNE mulchers are supported by wheels or roller adjusting the working height. The BNE range is available as frontal version to be front or rear connected to the tractor by simply changing the headstock position. The BNE mulchers have a wide selection of optional equipment and interchangeable knives of different sizes and shapes to meet various work needs. The mulcher is constructed in compliance with the EU Regulations.

Las trituradoras Nobili BNE son máquinas semi-suspendidas en tres puntos para enganchar al elevador del tractor. Las trituradoras BNE resultan ideales para la trituración de hierba, entre las hileras de los cultivos arbóreos y para el mantenimiento de pastos. Las trituradoras BNE, polivalentes y robustas, pueden, en función de las condiciones del suelo, trabajar apoyándose sobre ruedas o rodillo y controlar así la altura durante el trabajo al tractor. La gama BNE está disponible en la versión frontal para la aplicación frontal o trasera del tractor, desplazando simplemente el enganche. Un amplio abanico de equipamientos opcionales y de cuchillas intercambiables, con diferentes formas y dimensiones para satisfacer las diversas necesidades de trabajo. La trituradora es fabricada en conformidad con las Directivas UE.

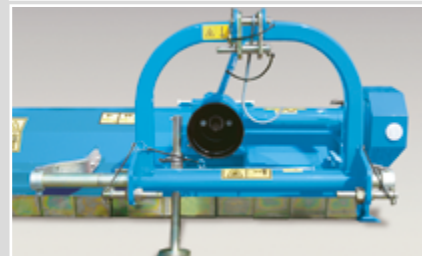

Spostamento laterale idraulico versione S
Hydraulic offset - S version
Desplazamiento lateral hidráulico versión S



01
Universale: legna, erba, paglia, mais.
Universal: wood, grass, maize, straw.
Universal: madera, hierba, paja, maíz.



04
Paletta: erba, foglie, bietole.
Palette: grass, beet, leaves.
Paleta: hierba, hoja de remolachas.



06
Mazza: legna, cespugli.
Hammer: wood, bushes.
Martillo: madera, maías.

Caratteristiche tecniche Technical specifications Características técnicas			BNE 120	BNE 150	BNE 180	BNE 210
Attacco fisso 2 posizioni - 2 positions fixed linkage - Enganche fijo 2 posiciones			Categoria 1° - Category 1 - Categoría 1			
Attacco spostabile - Hydraulic offset - Enganche móvil			Categoria 1°-2° - Category 1-2 - Categoría 1-2			
Spostamento laterale - Offset - Enganche		mm	-	370	370	370
	Larghezza di lavoro Working width Anchura de trabajo	mm	1177	1460	1745	2030
	Larghezza massima della testata Overall width of the cutting head Anchura máxima del cajón de trituración	mm	1445	1730	2015	2300
Numero giri presa di forza PTO transmission speed Frecuencia de rotación t.d.f.		rpm	540	540	540	540
	Potenza trattrice compresa tra Tractor power requirement ranging from Potencia tractor incluida entre	HP	30-80	40-90	50-100	60-110
		kW	22-59	29-66	37-74	44-81
	Numero di coltelli Number of knives Número de cuchillas	01	32	40	48	56
		04	16	20	24	28
		06	16	20	24	28
Peso - Weight - Peso		kg	350	370	390	410

Concessionario / Dealer / Distribuidor

NOBILI



40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444
www.nobili.com - info@nobili.com